


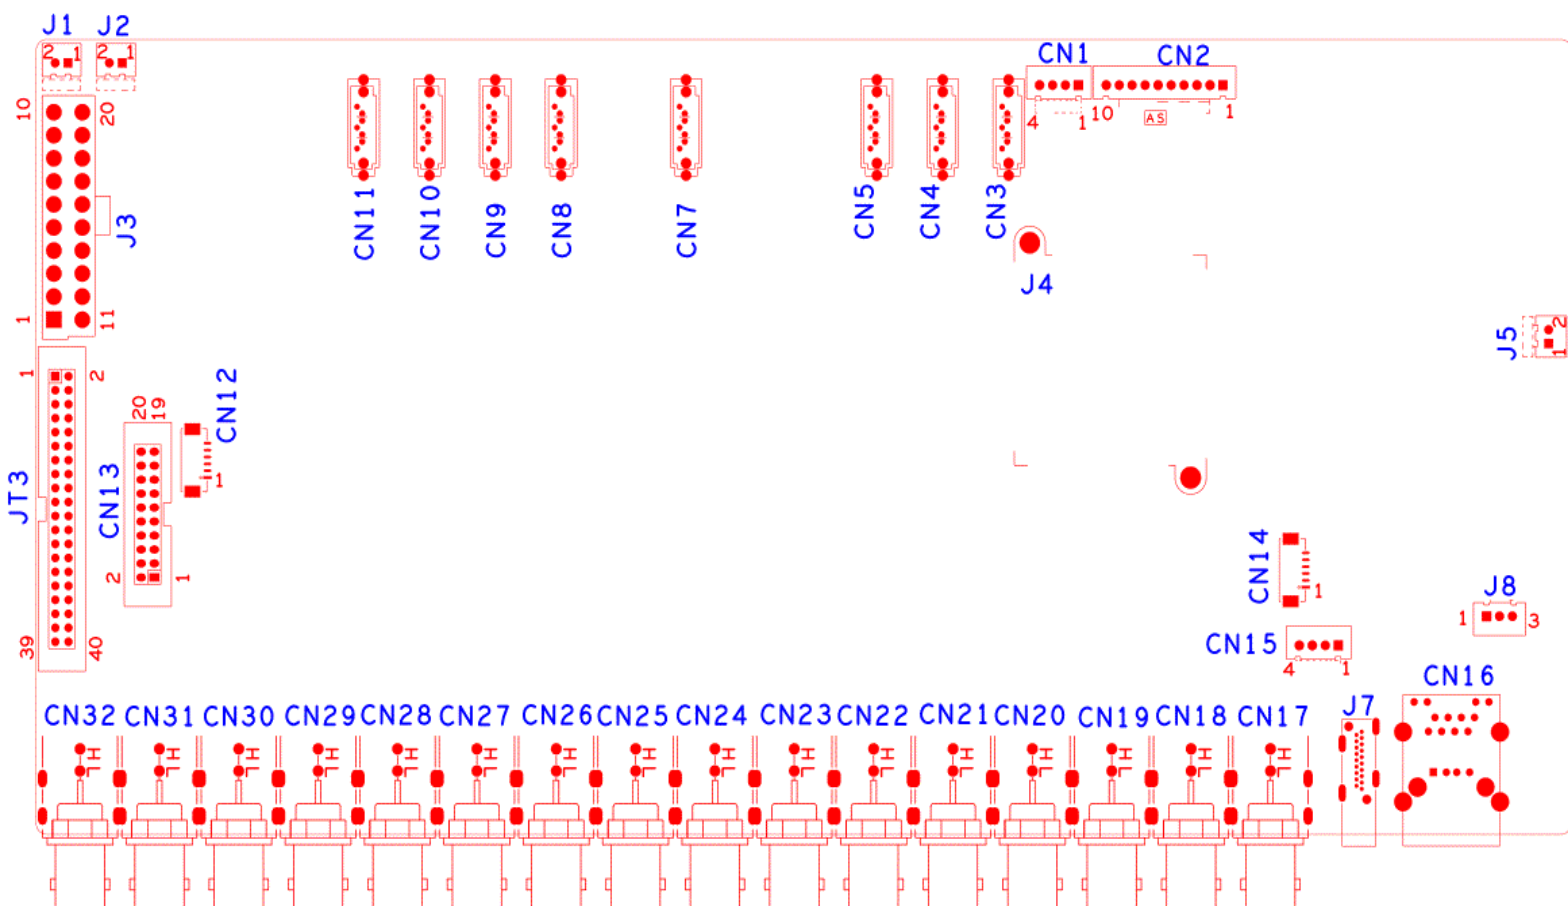

代号	功能描述	接口定义			
CN12	音频扩展座子（预留）	1:GND	2:AUDIO4	3:AUDIO3	4:AUDIO2
		5:AUDIO1	6:AUDIO_OUT_MAI N		
CN13	音频+报警扩展座子	1:AUDIO_OUT_MAI N	2:+5V	3:GND	4:+5V
		5: AUDIO1	6:+5V	7:AUDIO4	8:AUDIO5
		9:GND	10:GND	11: AUDIO2	12:AUDIO3
		13:AUDIO8	14:AUDIO7	15:AUDIO6	16:ALARM_IN1
		17:ALARM_IN4	18:ALARM_IN2	19:ALOUT1	20:ALARM_IN3
JT3	40PIN 组合扩展座子	1: VIDEO_OUT_MAIN	2: AUDIO16	3: AUDIO15	4: GND
		5: AUDIO11	6: AUDIO12	7: GND	8: AUDIO10
		9: AUDIO9	10: GND	11: AUDIO14	12: AUDIO13
		13:GND	14: ALOUT4	15: ALOUT2	16:GND
		17: ALOUT3	18: ALARM_IN16	19:GND	20: RS232_R
		21: RS232_T	22:GND	23: RS485_B	24: RS485_A

		25:GND	26: ALARM_IN10	27: ALARM_IN9	28: ALARM_IN11
		29: ALARM_IN8	30: ALARM_IN12	31:GND	32:GND
		33: ALARM_IN5	34: ALARM_IN13	35: ALARM_IN6	36: ALARM_IN14
		37: ALARM_IN7	38: ALARM_IN15	39:GND	40:GND
J3	ATX 电源座子	1:+3.3V	2:+3.3V	3: GND	4:+5V
		5:GND	6:+5V	7:GND	8:NC
		9:+5_STB	10:+12V	11:+3.3	12:NC
		13:GND	14:PWR_S	15:GND	16:GND
		17:GND	18:NC	19:+5V	20: +5V
J1	风扇电源座子	1:+12V	2:GND		
J2	风扇电源座子	1:+12V	2:GND		
CN11	SATA 接口				
CN10	SATA 接口				
CN9	SATA 接口				
CN8	SATA 接口				
CN7	SATA 接口				
CN5	SATA 接口				
CN4	SATA 接口				
CN3	SATA 接口				
CN1	USB 扩展座子				
CN2	10PIN 带单片机前面板扩展座子	1:+5V	2: GND	3:+5_STB	4:GND
		5:NC	6:NC	7: URXD3	8: UTXD3
		9: PWR_S	10:GND		
J5	风扇电源座子	1:+12V	2:GND		
J8	RS232				
CN16	USB+单网口组合接口				
J7	侧插式 HDMI 接口				
CN15	USB 扩展座子				
CN14	VGA 扩展座子				
CN17	BNC 视频输入接口	上:VIDEO31	下: VIDEO32		
CN18	BNC 视频输入接口	上:VIDEO29	下: VIDEO30		
CN19	BNC 视频输入接口	上:VIDEO27	下: VIDEO28		
CN20	BNC 视频输入接口	上:VIDEO25	下: VIDEO26		
CN21	BNC 视频输入接口	上:VIDEO23	下: VIDEO24		
CN22	BNC 视频输入接口	上:VIDEO21	下: VIDEO22		
CN23	BNC 视频输入接口	上:VIDEO19	下: VIDEO20		
CN24	BNC 视频输入接口	上:VIDEO17	下: VIDEO18		
CN25	BNC 视频输入接口	上:VIDEO15	下: VIDEO16		
CN26	BNC 视频输入接口	上:VIDEO13	下: VIDEO14		
CN27	BNC 视频输入接口	上:VIDEO11	下: VIDEO12		
CN28	BNC 视频输入接口	上:VIDEO9	下: VIDEO10		

CN29	BNC 视频输入接口	上:VIDEO7	下： VIDEO8		
CN30	BNC 视频输入接口	上:VIDEO5	下： VIDEO6		
CN31	BNC 视频输入接口	上:VIDEO3	下： VIDEO4		
CN32	BNC 视频输入接口	上:VIDEO1	下： VIDEO2		
J4	散热片				

本接口说明对应产品型号：AHB8032F8-LME