

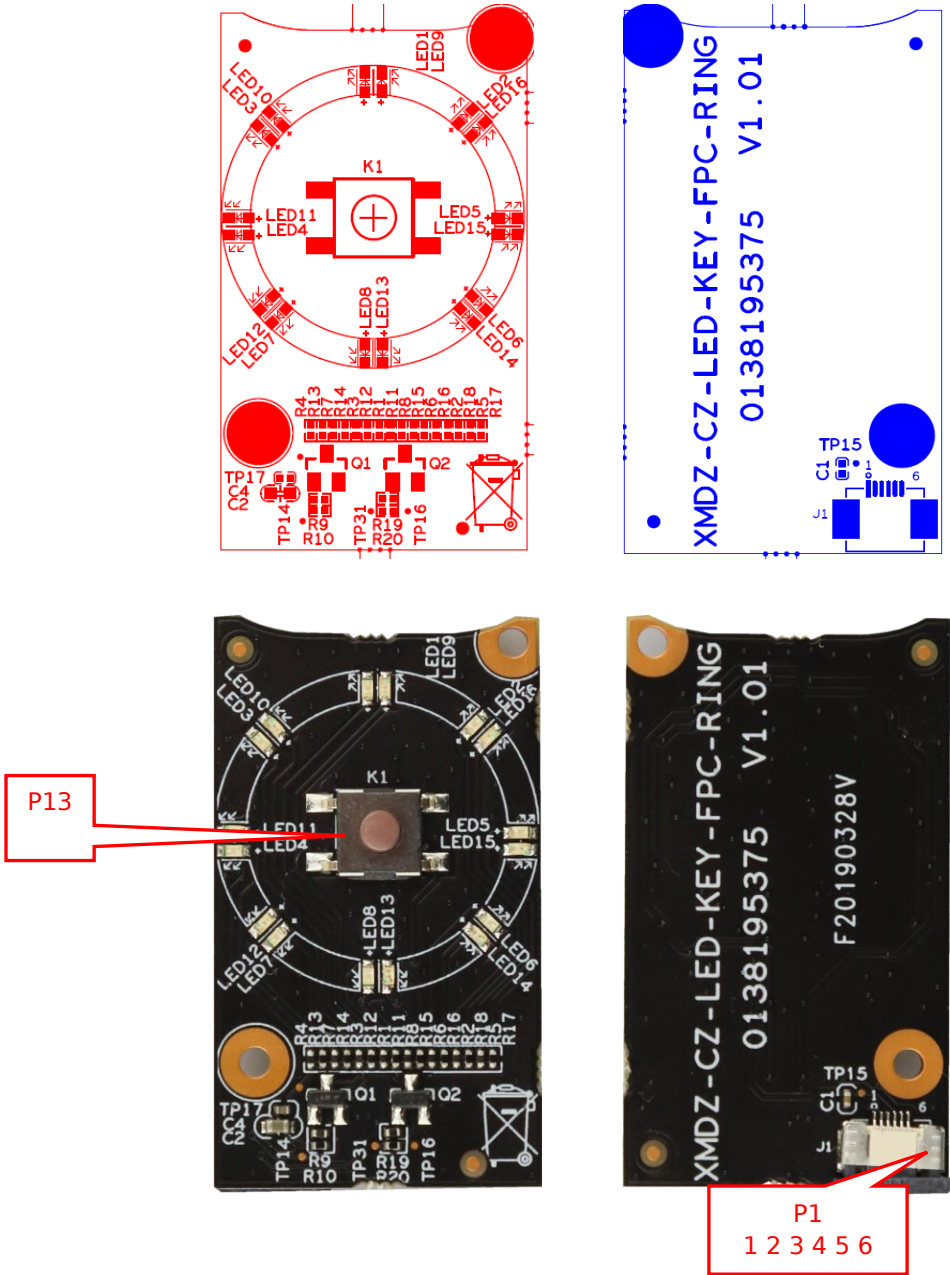


BRD_XMDZ-CZ-LED-KEY-FPC-RING-V1_01 接口说明

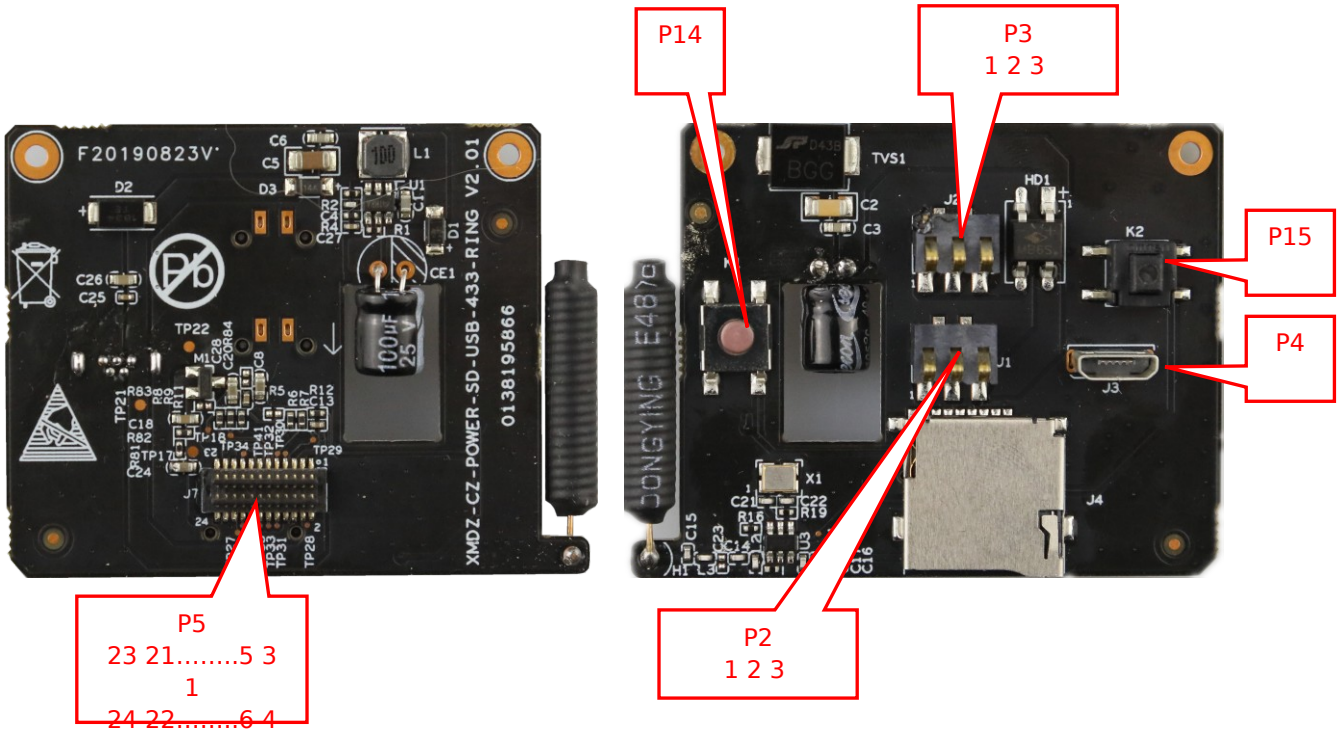




标注	丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
P1	J1	1	3.3V	3.3v 电源输入
		2	GND	地
		3	GND	地
		4	SET_GPIO03	门铃按键信号
		5	MCU_LED2	Led 控制信号 1
		6	MCU_LED1	Led 控制信号 2
P13	K1	1	GND	地
		2	GND	地
		3	SET_GPIO03	门铃按键信号
		4	SET_GPIO03	门铃按键信号

BRD_XMDZ-CZ-POWER-SD-USB-433-RING-V2_01 接口说明

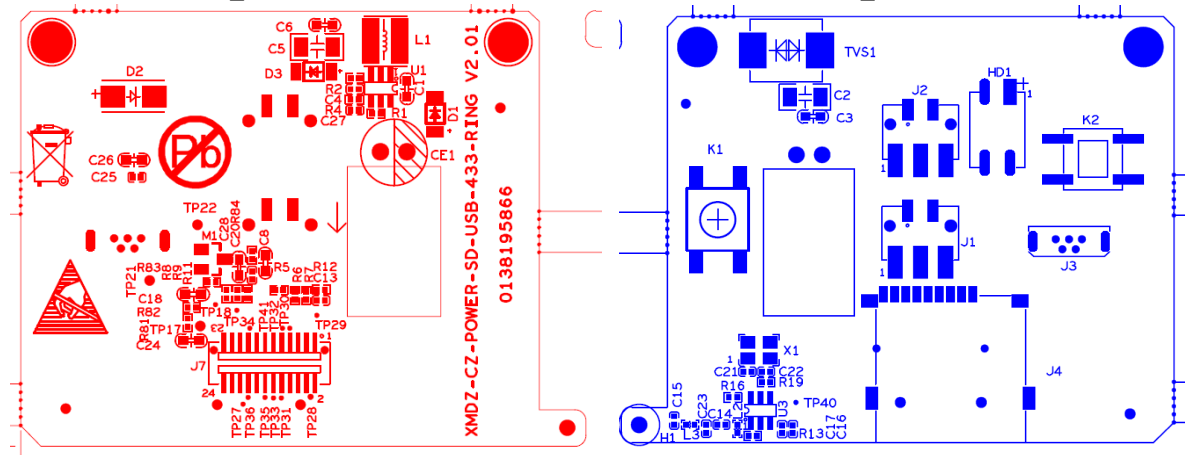

标注	丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
P2	J1	1	AC24+	交流 24v+输入
		2	AC24+	交流 24v+输入
		3	AC24+	交流 24v+输入
P3	J2	1	AC24-	交流 24v-输入
		2	AC24-	交流 24v-输入
		3	AC24-	交流 24v-输入
P4	J3	1	+5V	Usb5v 电源输入
		2	Nc	/
		3	Nc	/
		4	Nc	/
		5	Gnd	地

		6	Gnd	地
		7	Gnd	地
P5	J7	1	+5V	5v 电源输出
		2	+5V	5v 电源输出
		3	Gnd	地
		4	+5V	5v 电源输出
		5	Gnd	地
		6	Gnd	地
		7	SD_EN	SD 卡座供电使能
		8	CARD_DETECT	SD 卡插入检测
		9	SDIO1_CDATA1	SDIO 数据
		10	SDIO1_CDATA0	SDIO 数据
		11	SDIO1_CDATA3	SDIO 数据
		12	SDIO1_CDATA2	SDIO 数据
		13	Gnd	地
		14	SDIO1_CCMD	SD 控制命令
		15	433_IN	433 信号
		16	Gnd	地
		17	SW_ON/OFF	恢复出厂设置按键信号
		18	SDIO1_CCLK_O UT	SD 时钟
		19	SET_GPIO04	防拆按键信号
		20	Gnd	地
		21	Gnd	地
		22	Gnd	地
		23	+3.3V	3.3v 电源输入
		24	SDIO1_VOUT	3.3v 电源输入
P14	K1	1	Gnd	地
		2	Gnd	地
		3	SW_ON/OFF	恢复出厂设置按键信号
		4	SW_ON/OFF	恢复出厂设置按键信号
P15	K2	1	Gnd	地
		2	SET_GPIO04	防拆按键信号
		BRD_XMDZ-CZ-BLK18EV3-0307E-RING-V1_01 接口说明		

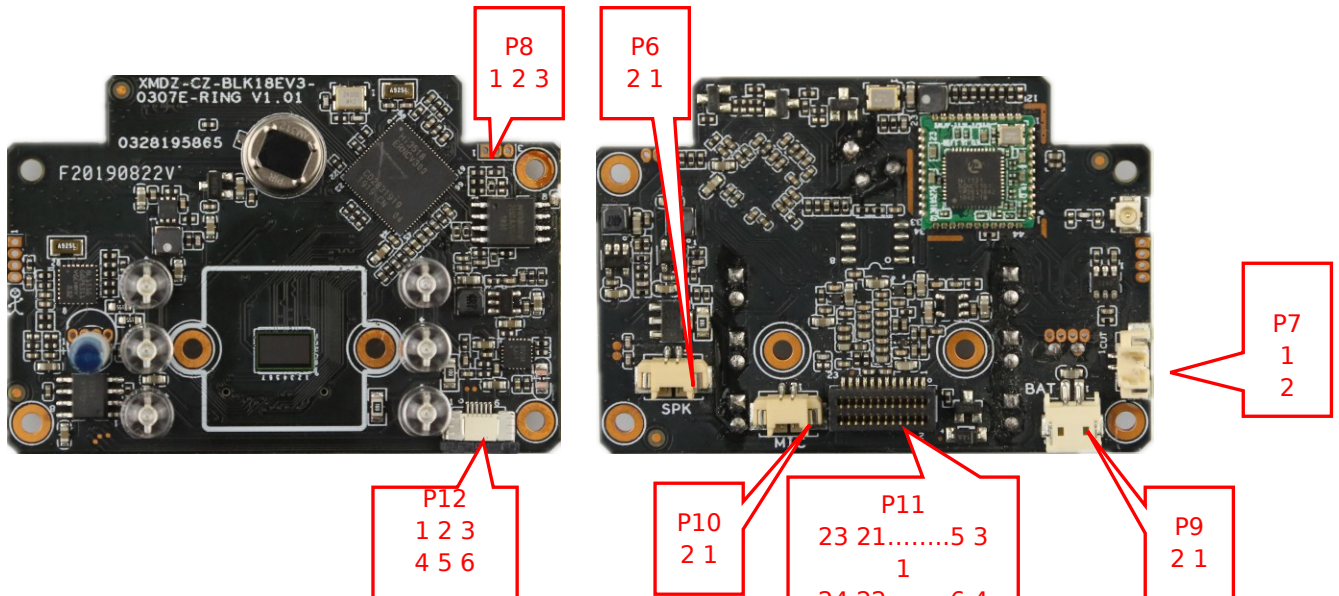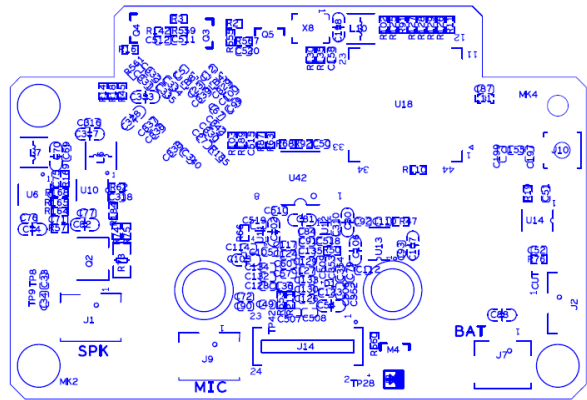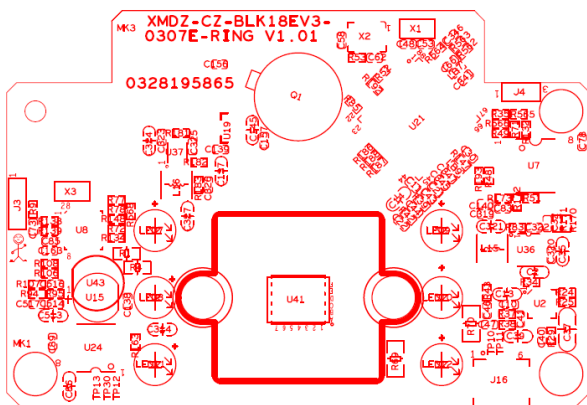

标注	丝印编号	针脚编号	针脚定义	2 功能
P6	J1	1	VOP	喇叭信号正
		2	VON	喇叭信号负
P7	J2	1	IR_CUT1	IR_CUT 信号 1
		2	IR_CUT2	IR_CUT 信号 2
P8	J4	1	UART0_RXD	串口通信接收信号
		2	UART0_TXD	串口通信发射信号
		3	Gnd	地
P9	J7	1	+5V_BQ	电池+极输入
		2	Gnd	地
P10	J9	1	GND	地
		2	MIC_P	咪头信号
P11	J14	1	+3.3V	3.3v 电源输出
		2	+3.3V	3.3v 电源输出
		3	Gnd	地
		4	Gnd	地
		5	SET_GPIO04	防拆按键信号

P2
1 2 3

雄迈信息技术有限公司

总部：杭州市银湖创新中心 9 号楼
客服热线：4008553199

雄关漫道真如铁

而今迈步从头越

HANGZHOU

XIONGMAI

		6	Gnd	地
		7	SW_ON/OFF1	恢复出厂设置按键信号
		8	SD0_CLK/ SFC_INPUT_SEL	SD 时钟
		9	433_IN	433 信号
		10	Gnd	地
		11	Gnd	地
		12	SD0_CMD	SD 控制命令
		13	SD0_D3	SDIO 数据
		14	SD0_D2	SDIO 数据
		15	SD0_D1	SDIO 数据
		16	SD0_D0	SDIO 数据
		17	SD_EN	SD 卡座供电使能
		18	SD0_CARD_DE TECT	SD 卡插入检测
		19	Gnd	地
		20	Gnd	地
		21	Gnd	地
		22	+5V_IN	5v 输入
		23	+5V_IN	5v 输入
		24	+5V_IN	5v 输入
P12	J16	1	+3.3V_PIR	3.3v 电源输出
		2	GND	地
		3	GND	地
		4	SET_GPIO03	门铃按键信号
		5	MCU_RLED	红 Led 控制信号
		6	MCU_BED1	蓝 Led 控制信号