



圆形板摇头机接口说明

IPC-RM-BLK510-0062-S-V1.01 接口说明

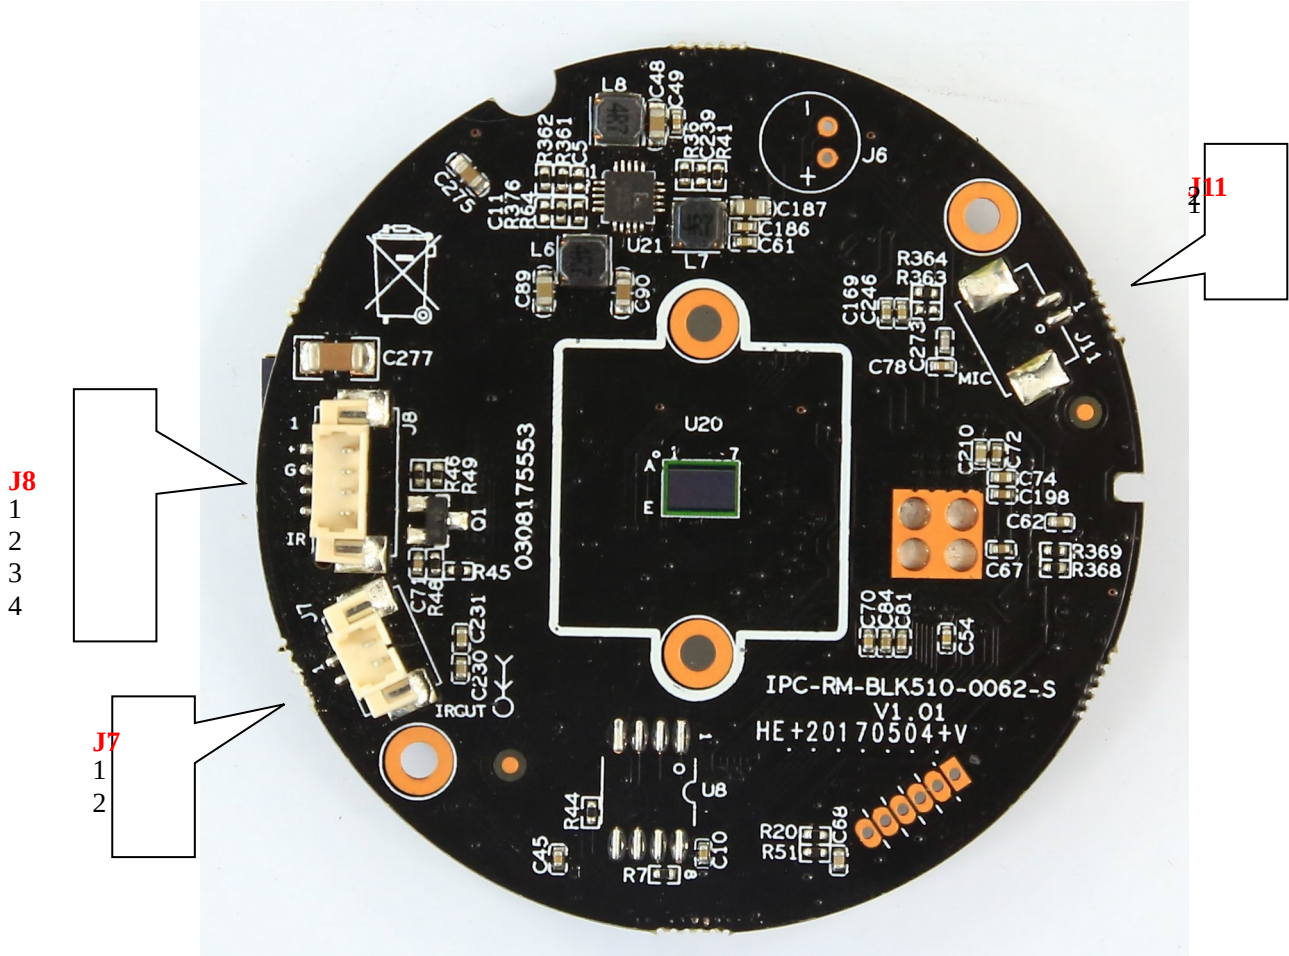

详细定义

位号	接口详细编号	接口定义	实现功能
J7	1	IRCUT_A	IRCUT 控制引脚 A
	2	IRCUT_B	IRCUT 控制引脚 B
J8	1	+5V	电源信号输入
	2	GND	地
	3	ADC_IN	红外灯信号输入引脚
	4	NC	空闲引脚
J11 (预留)	1	MIC_G	音频输入正

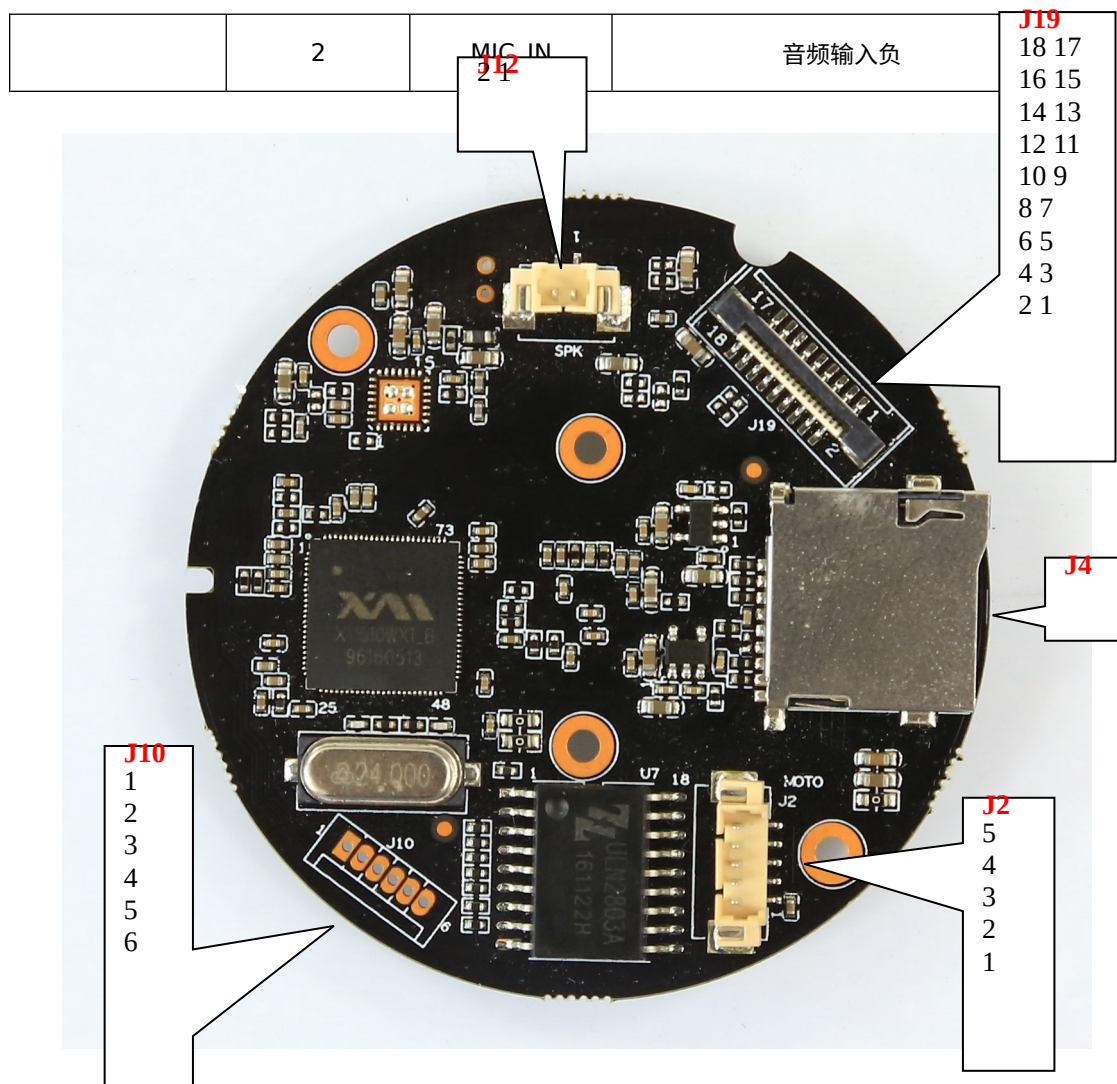


位号	接口详细编号	接口定义	实现功能
J2	1	+5V	电源信号输入引脚
	2	OUT8	垂直电机驱动引脚
	3	OUT7	
	4	OUT6	
	5	OUT5	
J12	1	SPKN	喇叭接口
	2	SPKP	
J4	\	SD Card	SD 卡接口

J19	1	OUT1	水平电机对接接口
	2	OUT2	
	3	OUT3	
	4	OUT4	
	5	GPIO_07	按键引脚
	6	GND	地
	7		
	8	WIFI_DATA3	WIFI 信号数据传输引脚
	9	WIFI_DATA2	
	10	WIFI_DATA1	
	11	WIFI_DATA0	
	12	WIFI_CMD	WIFI 控制引脚
	13	WIFI_CLK	WIFI 时钟信号
	14	WIFI_PDN	电源使能引脚
	15	GND	地
	16		
	17	+5V	电源信号输入
	18		
J10	1	NC	空闲引脚
	2	GND	地
	3	TXD	串口数据发送引脚
	4	RXD	串口数据接收引脚
	5	SWITCH_KEY	控制程序开启接口

	6	RSTN	复位
--	---	------	----

IPC-RM510-WIFI-USB-IF-S-V2_01 接口说明

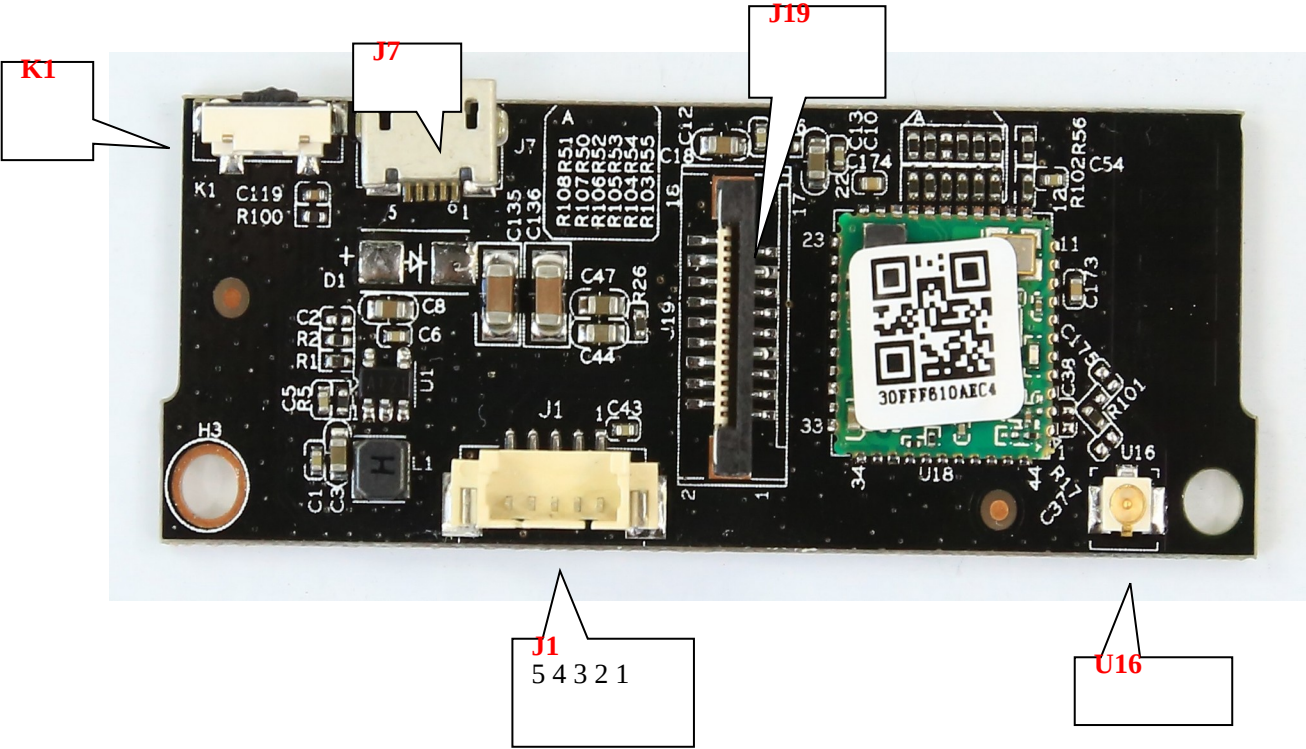

位号	接口详细编号	接口定义	实现功能
K1	\	\	按键
J1	1	+5V	电源信号输入引脚
	2	OUT1	水平电机驱动引脚
	3	OUT2	
	4	OUT3	
	5	OUT4	
U16	\	\	天线接口
J19	\	\	对接主板（接口定义同上图）
J7	\	\	供电电源输入

