
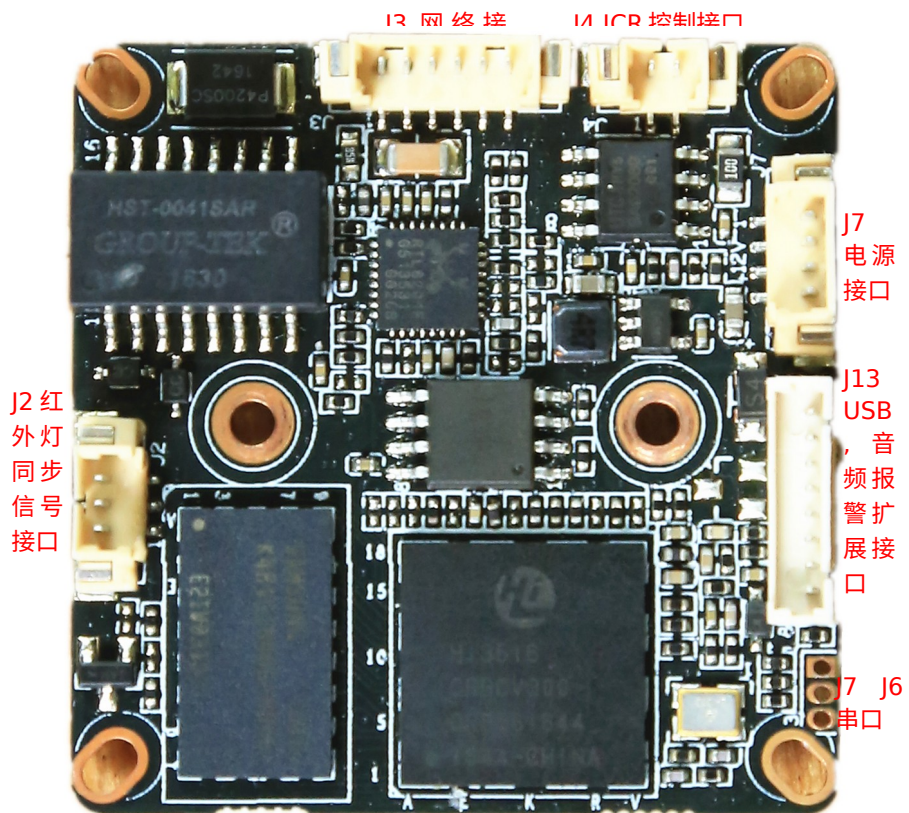


BLK16CV3-0022-38X38_S-V1_01 接口说明表

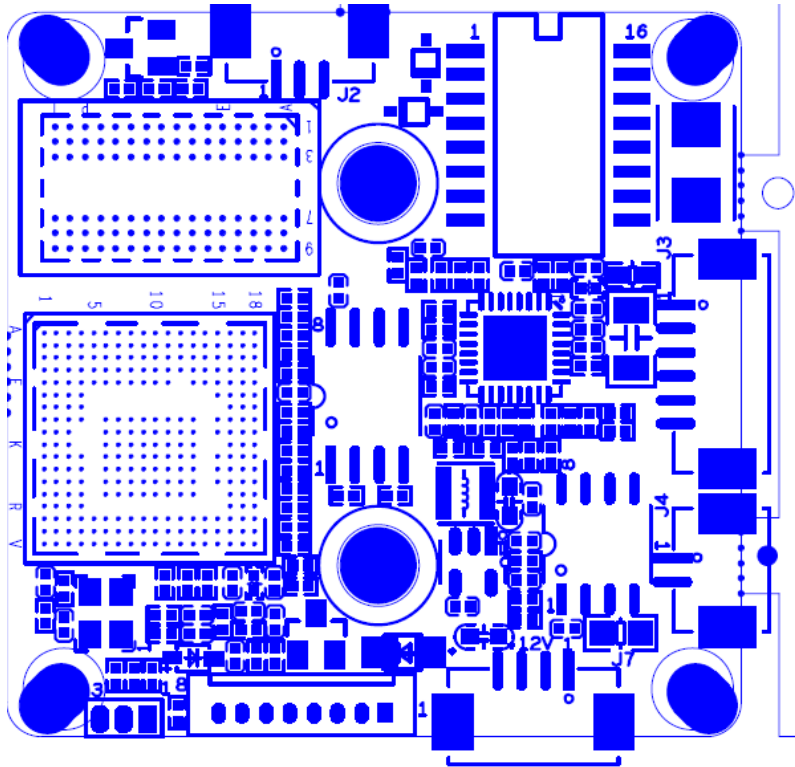

标注	丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
P1	J3	1	ETHRX-	网口数据接收
		2	ETHRX+	网口数据接收
		3	LED/PHY_AD3	网络灯
		4	ETHTX-	网口数据发送
		5	ETHTX+	网口数据发送
		6	LED/PHY_AD0	网络灯
P2	J13	1	GND	GND
		2	USB_DP	USB 数据口
		3	USB_DM	USB 数据口
		4	+5V	5V 电源输出
		5	AC_OUT	音频输出
		6	MIC_P	音频输入
		7	GND	GND
		8	ALARM_IN	报警输入
P3	J2	1	红外输入	红外输入
		2	GND	GND
		3	NC	悬空
P3	J4	1	BOUT	IRcut 驱动输出
		2	AOUT	IRcut 驱动输出
P4	J7	1	NC	悬空
		2	NC	悬空
		3	GND	GND
		4	12V	12V 输入
P5	J6	1	GND	GND
		2	UART_TX	串口发送
		3	UART_RX	串口接收