

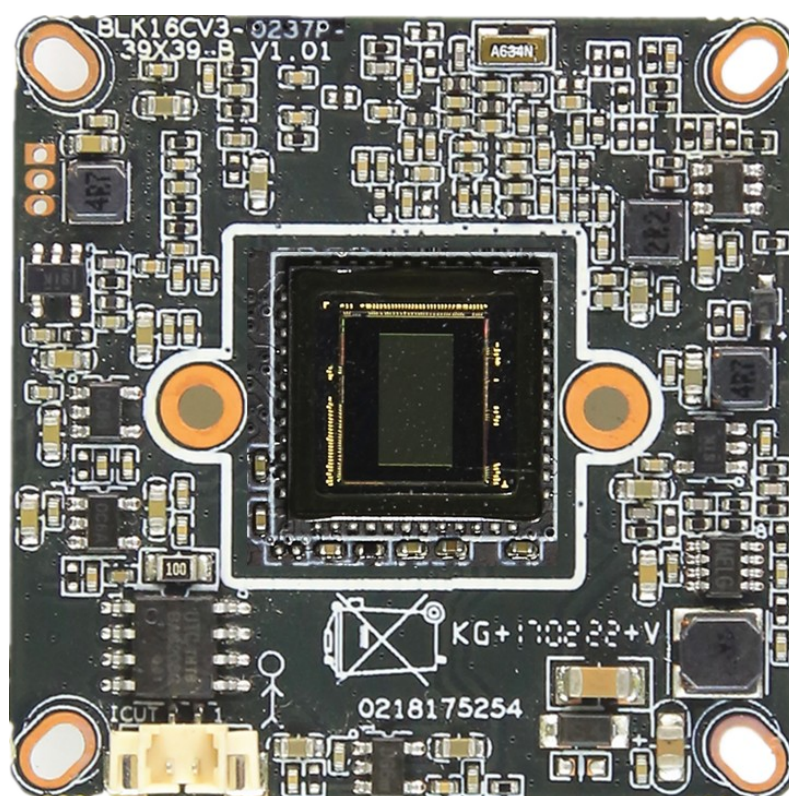
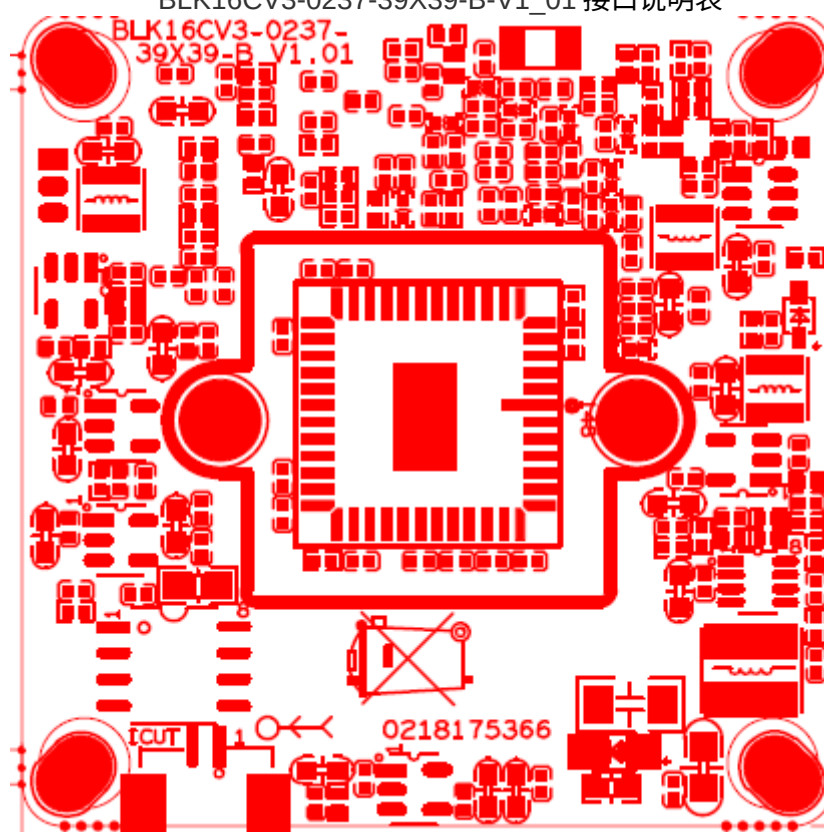


BLK16CV3-0237-39X39-B-V1_01 接口说明表

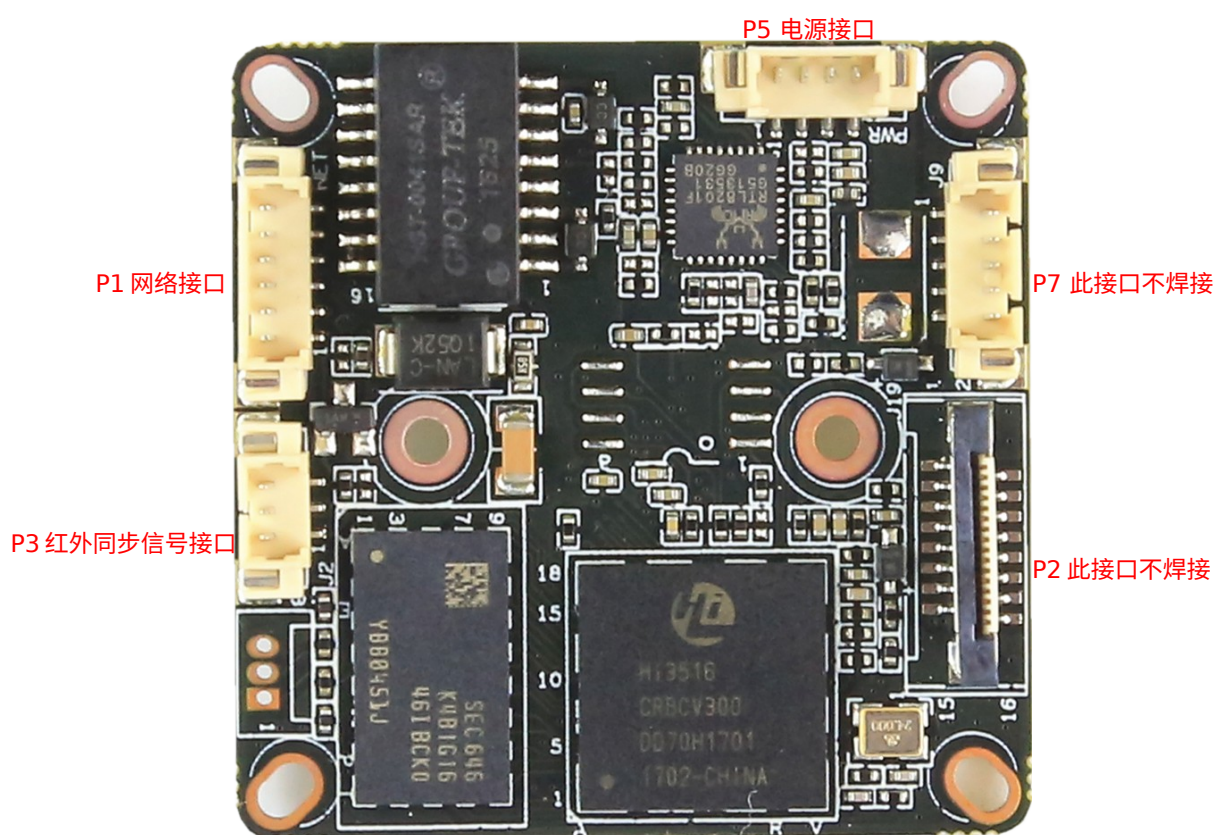

P4 ICR 控制接口

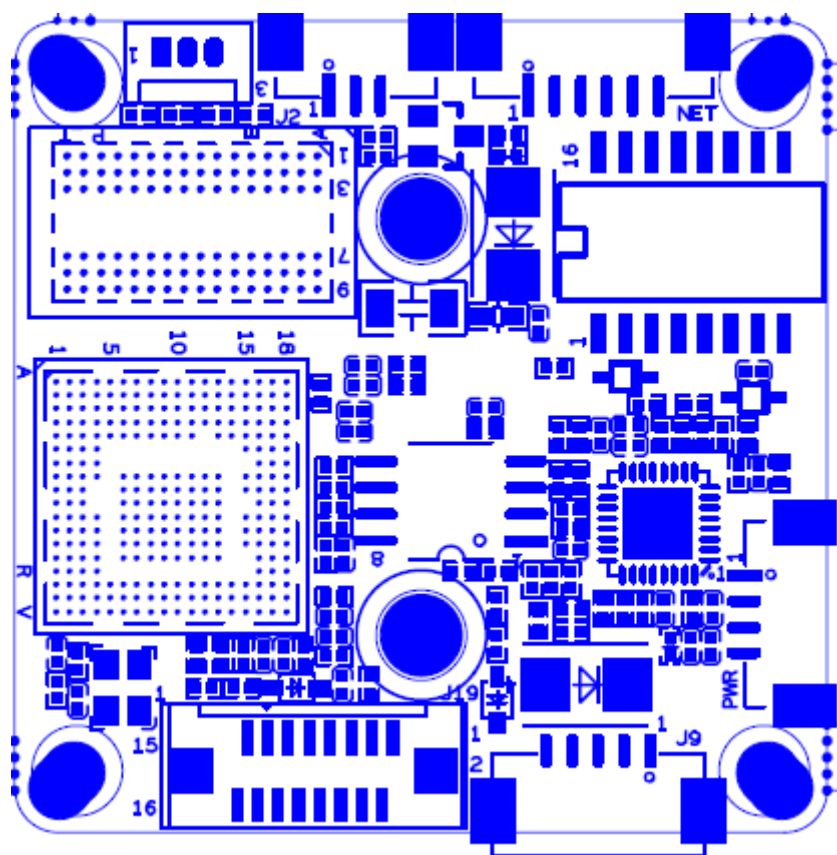

标注	丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
P1	J3	1	ETHRX-	网口数据接收
		2	ETHRX+	网口数据接收
		3	LED/PHY_AD1	网络灯
		4	ETHTX-	网口数据发送
		5	ETHTX+	网口数据发送
		6	LED/PHY_AD0	网络灯
P3	J2	1	红外输入	红外输入
		2	GND	GND
		3	+5V	5V 输出
P4	J4	1	BOUT	IRcut 驱动输出
		2	AOUT	IRcut 驱动输出
P5	J7	1	NC	悬空
		2	NC	悬空
		3	GND	GND
		4	12V	12V 输入
P6	J6	1	UART_RX	串口接收
		2	UART_TX	串口发送
		3	GND	GND