


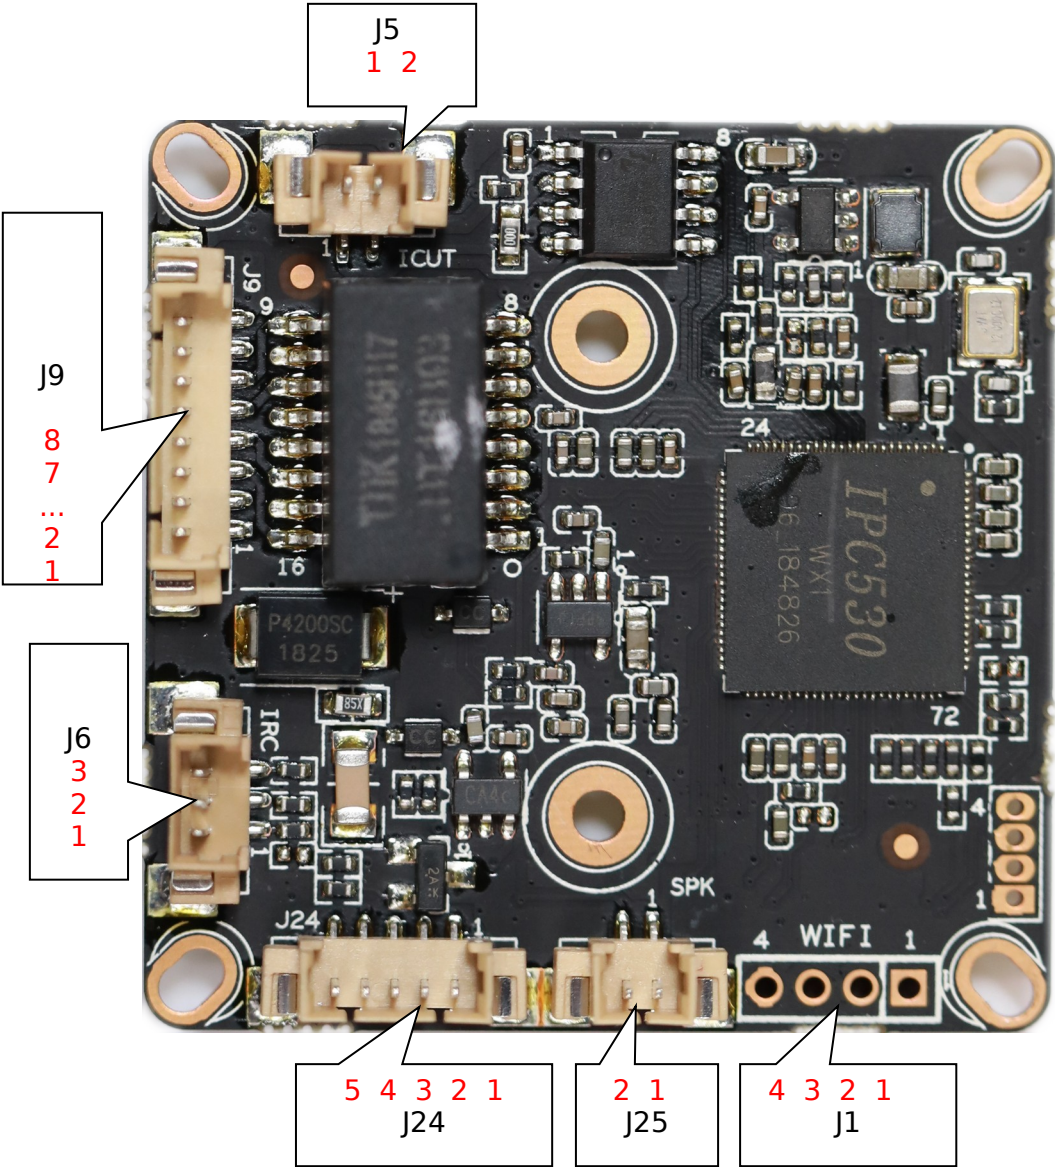

BLK530WX1-0307D-38X38-S-V1_01 接口定义

座子位号	引脚标号	接口定义	功能定义	
J9	1	LED0	网络指示灯控制	接尾线
	2	LED1	网络指示灯控制	
	3	ETHTX+	网络数据发送+	
	4	ETHTX-	网络数据发送-	

	5	ETHRX+	网络数据接收+	
	6	ETHRX-	网络数据接收-	
	7	GND	地	
	8	12V	12V 电源输入	
J5	1	IR-CUTA	IR-CUT 控制线	接 IR_CUT
	2	IR-CUTA	IR-CUT 控制线	
J25	1	SPKP	喇叭+	接喇叭
	21	SPKN	喇叭-	
J6	1	IR-IN	红外信号输入	接灯板
	2	GND	地	
	3	PWM-OUT	PWM 信号输出	
J24	1	AC_OUT	音频输出	音频座子
	2	AC_IN	音频输入	
	3	GND	地	
	4	ALARM-IN	报警输入	
	5	ALARM-OUT	报警输出（预留）	
J1	1	3.3V	WIFI 模块供电	接 USB WIFI 模块
	2	USB_DN	USB 数据线	
	3	USB_DP	USB 数据线	
	4	GND	地	