



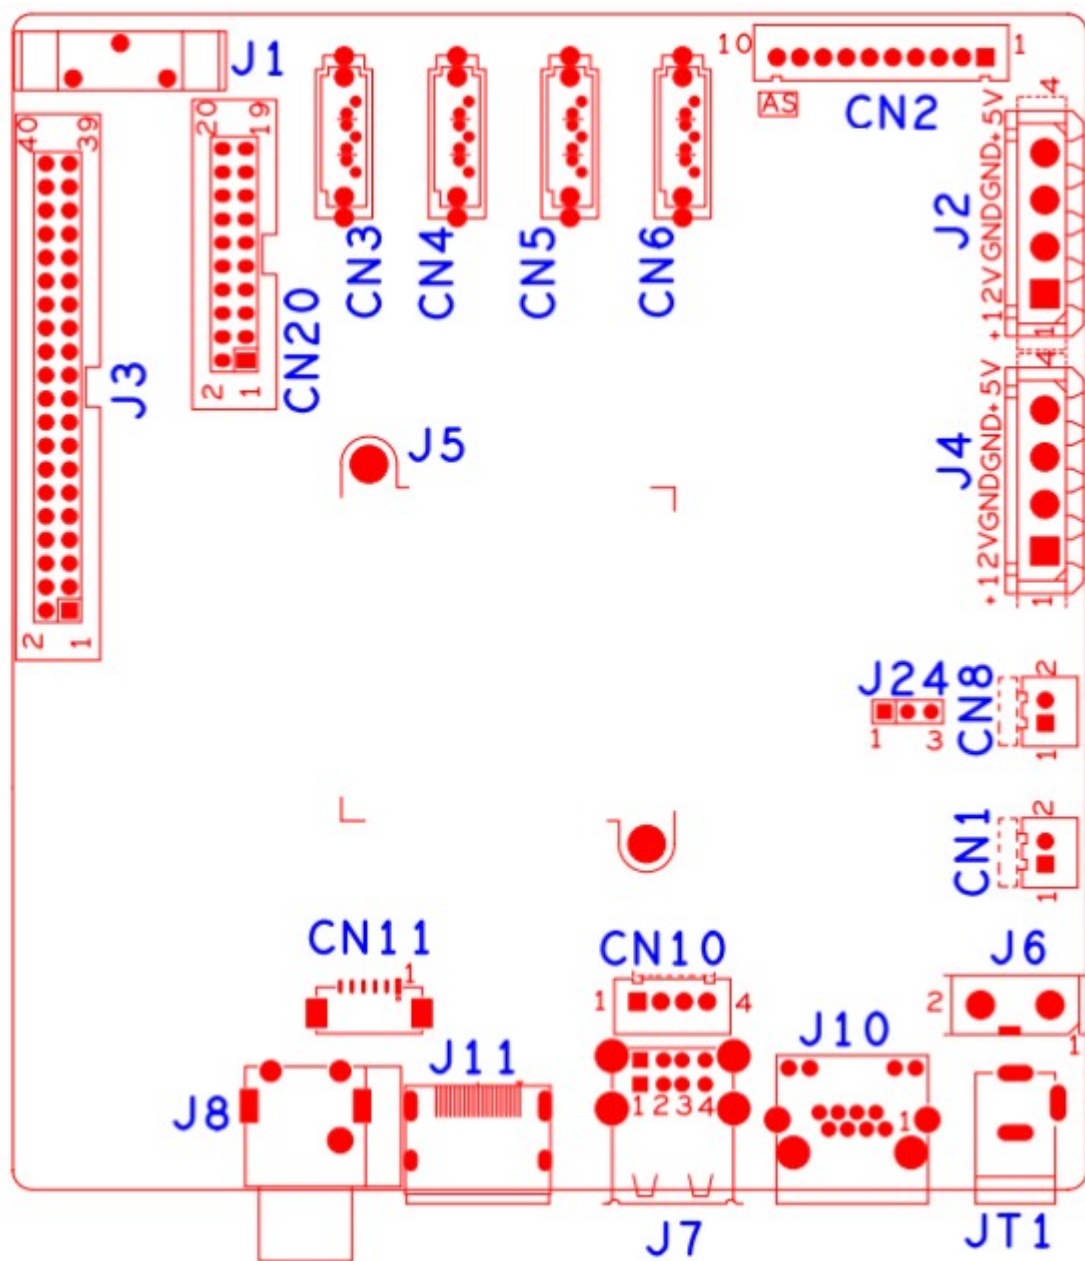

代号	功能描述	接口定义			
CN1	风扇电源座子	1: +12	2: GND		
CN8	风扇电源座子	1: +12	2: GND		
CN3	SATA 接口				
CN4	SATA 接口				
CN5	SATA 接口				
CN6	SATA 接口				
CN10	USB 扩展座子				
CN2	带单片机前面板扩展接口	1: +5V	2: GND	3: +5_STB	4:GND
		5:NC	6:NC	7:RXD_FRONT	8:TXD_FRONT
		9:PWR_S	10:GND		
J2	硬盘电源座子	1: +12	2: GND	3:GND	4:+5

J4	硬盘电源座子	1: +12	2: GND	3:GND	4:+5
J6	12V 电源开关				
JT1	12V 电源输入接口				
J24	RS232 接口				
J7	USB2.0 接口				
CN11	VGA 扩展座子				
J11	HDMI 接口				
J10	网口				
J8	音频输入输出接口	上 : AUDIO_LINE_IN1	下 : AUDIO_OUT_MAIN		
J5	散热片				
J1	电池座子				
CN20	报警输入输出扩展座子	1:NC	2:5V	3:GND	4:5V
		5:NC	6:5V	7:NC	8:NC
		9:GND	10:GND	11:NC	12:NC
		13:NC	14:NC	15:NC	16:ALARM_IN1
		17:ALARM_IN4	18:ALARM_IN2	19:ALOUT1	20:ALARM_IN3
J3	报警输入输出、RS232、RS485 扩展座子	1: NC	2:NC	3:NC	4:GND
		5:NC	6:NC	7:GND	8:NC
		9:NC	10:GND	11:NC	12:NC
		13:GND	14:ALOUT4	15:ALOUT2	16:GND
		17:ALOUT3	18:ALARMIN_16	19:GND	20:RS232_R
		21:RS232_T	22:GND	23:RS485_B	24:RS485_A
		25:GND	26:ALARM_IN10	27:ALARM_IN9	28:ALARM_IN11
		29:ALARM_IN8	30:ALARM_IN12	31:GND	32:GND
		33:ALARM_IN5	34:ALARM_IN13	35:ALARM_IN6	36:ALARM_IN14
		37:ALARM_IN7	38:ALARM_IN15	39:GND	40:GND

本接口说明对应产品型号：NBD8032H4-UL

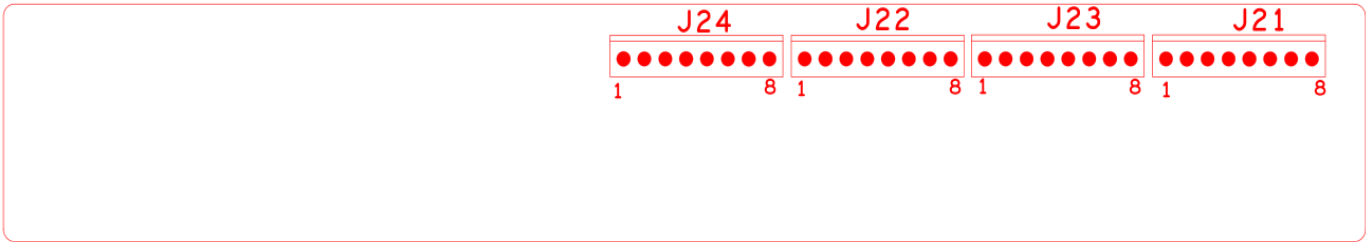



代 号	功 能 描 述	接 口 定 义	J24 报 警 接 口
1:ALARM_IN162:GND3:ALARMOUT3_C4:ALARMOUT3_NO5:ALARMOUT4_C6:ALARMOUT4_NO7:RS485_A8:RS485_B	J22	报 警 接 口	
1:ALARM_IN92:ALARM_IN103:ALARM_IN114:ALARM_IN125:GND6:ALARM_IN137:ALARM_IN148:ALARM_IN15	J23	报 警 接 口	
1:ALARM_IN82:GND3:ALARMOUT1_C4:ALARMOUT1_NO5:ALARMOUT2_C6:ALARMOUT2_NO7:RS232_R8:RS232_T	J21	报 警 接 口	
1:ALARM_IN12:ALARM_IN23:ALARM_IN34:ALARM_IN45:GND6:ALARM_IN57:ALARM_IN68:ALARM_IN7	J20	报 警 输 入 输 出 、 RS232 、 RS485 扩 展 座 子	
1:NC2:NC3:NC4:GND5:NC6:NC7:GND8:NC9:NC10:GND11:NC12:NC13:GND14:ALOUT415:ALOUT216:GND17:ALOUT318:ALARMIN_1619:GND20:RS232_R21:RS232_T22:GND23:RS485_B24:RS485_A25:GND26:ALARM_IN1027:ALARM_IN928:ALARM_IN1129:ALARM_IN830:ALARM_IN1231:GND32:GND33:ALARM_IN534:ALARM_IN1335:ALARM_IN636:ALARM_IN1437:ALARM_IN738:ALARM_IN1539:GND40:GND	CN20	报 警 输 入 输 出 扩 展 座 子	
1:NC2:5V3:GND4:5V5:NC6:5V7:NC8:NC9:GND10:GND11:NC12:NC13:NC14:NC15:NC16:ALARM_IN117:ALARM_IN418:ALARM_IN219:ALOUT120:ALARM_IN3			

本接口说明对应产品型号:F 系列 16 路报警接口板-NVR 专用